




HiPROFILE

ARCHITECTURAL LINEAR LIGHTING

עם בורר לבחירת גוון אור | HIGH OUTPUT

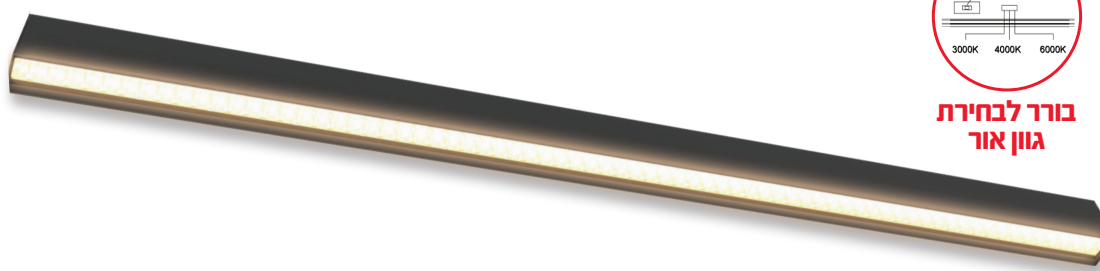


בורר לבחירת
גוון אור

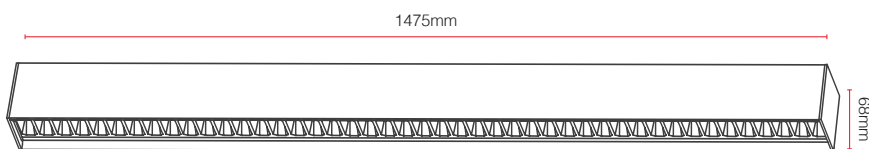

80 W 9,600 lm
HiPROFILE150BK/CT-HO

רפלקטור עם דיפיוזר שקוף 90°

רפלקטור עם דיפיוזר חלבי 60°



בחירת גוון אור ע"י מפסק



IEC 60598-1 | IEC 60598-2-5 | IEC 60598-2-24 | IEC 61000-3-2|3 | EN 55015 | LM-79-08 | LM-80-08 | TM-21-11 | EN 61000-4-5 | EN 60529 | EN 62471 | ANSI C136.31

General Information

Light Source Color	Philips 180PCS	מקור צבע הארה	Optical cover	60/90° Polycarbonate Diffuser	אופטיקה
Light source replaceable	No	אור להחלפה		2030 Gram	משקל
Driver included	Lifud Driver	דרייבר כלול	Applications	General Lighting	יישומים

Operation and Electrical

Input Voltage	220-240V	מתח כניסה	Input Current	1A Max @ 240VAC	זרם כניסה
Input Frequency	50-60Hz	תדר כניסה	Protection class IEC	Safety Class I	בידוד חשמלי
Surge protection	0.5KV Internal	התקן הגנה	Life Time TM-21 (L70) / Ta.25°C	> 48,000 H	אורך חיים

Approval and Application

Ingress protection code	IP20	דרגת אטימה	Mech. Impact protection	IK02 [0.2] vandal-resistant	הגנה מכנית
-------------------------	------	------------	-------------------------	-----------------------------	------------

Mechanical and Housing

Housing Material	6063 Aluminum	מבנה פנס	Housing Thermal Conductive	180W/mk	הולכה תרמית
Optical Material	PMMA	חומר אופטי	Finish	Powder coat	גמור

Initial Performance (IEC Compliant)

Initial Luminous flux (system)	up to 9,600 lm	כמות אור	Init. Color Rendering Index	>82 95 97	מסירות צבע
Initial luminaire efficacy	up to 120 lm/w	יעילות גוף התאורה	Initial Input power	80W at 25°C	צריכת אנרגיה
Initial LED efficacy	up to 148 lm/w	יעילות דיודות לד	Init. Corr. Color Temperature	CCT 3000K 4000K 6000K	גוון אור

אביזרי התקנה

אפשרויות התקנה



התקנה קלה ללא צורך בכלים



ע"י קפיצים המותקנים מראש



אביזרים לתלייה

תלייה



HiPROFILE/Sus

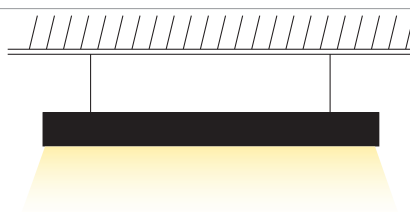

אביזרים להתקנה בתקרה

צמוד תקרה


HiPROFILE/Ceiling

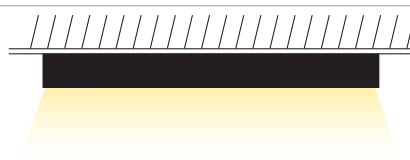

אביזרים לפס צבירה

פס צבירה

HiPROFILE/Track

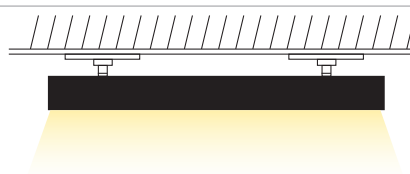

אביזרים נגד סנוור

מפזר אור

HiPROFILE/Diff15

רפלקטור עם דיפוזר חלבי 90°
רפלקטור עם דיפוזר שקוף 60°
רפלקטור ללא דיפוזר 45°

