

פנמונים מקצועיים HiBLADE

עם בורר הספק ותפוקת אור | עד 175Lm/W




גשר להתקנה (אופציונלי)



HiBLADE/BACKET

בורר הספק ותפוקת אור

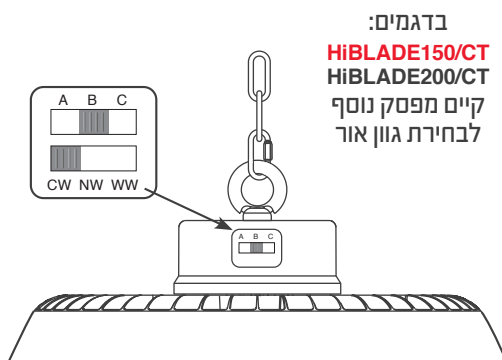

בדגמים:

HiBLADE150/CT
HiBLADE200/CT
קיים מפסק נוסף
לבחירת גוון אור

עדשה מפוליקרבונט עמיד

זווית הארה 90°

גוף אלומיניום תעשייתי בציפוי
מחוספס נגד קורוזיה

מוגן מפני נוזלים IP65 - להתקנה
במקומות מקורים וחיצוניים

הגנה מפני מתח גבוה 6kV

דירוג עמידות IK08

גובה התקנה מומלץ - 4 עד 14 מטרים

HiBLADE200

יעילות	תפוקת אור	צריכת חשמל	מצב הספק
150 Lm/W	30000Lm	200W	A
155 Lm/W	23000Lm	150W	B
165 Lm/W	16500Lm	100W	C

HiBLADE100

יעילות	תפוקת אור	צריכת חשמל	מצב הספק
150 Lm/W	15000Lm	100W	A
155 Lm/W	12500Lm	80W	B
165 Lm/W	10000Lm	60W	C

HiBLADE200/CT

יעילות	תפוקת אור	צריכת חשמל	מצב הספק
165 Lm/W	33000Lm	200W	A
170 Lm/W	25500Lm	150W	B
175 Lm/W	17500Lm	100W	C

HiBLADE150/CT


יעילות	תפוקת אור	צריכת חשמל	מצב הספק
160 Lm/W	24000Lm	150W	A
165 Lm/W	20000Lm	120W	B
170 Lm/W	14000Lm	80W	C

פנמונים מקצועיים HiBLADE

עם בורר הספק ותפוקת אור | עד 175Lm/W




100W HiBLADE100

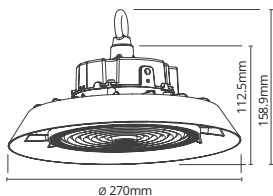

זמין בגוון אור יום




150W HiBLADE150/CT

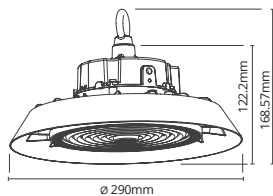

זמין בגוון אור יום




200W HiBLADE200

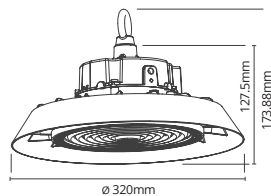


זמין בגוון אור יום / לבן קר



200W HiBLADE200/CT

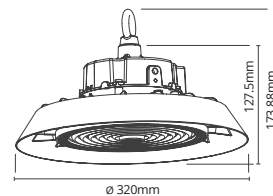

בחירת גוון אור על-ידי מפסק

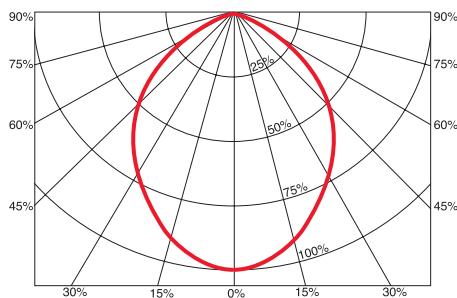

Wattage	100W / 150W / 200W	הספק
Input Power	220-240V	כניסת חשמל
Luminous Flux	15000Lm / 23000Lm / 30000Lm	תפוקת אור
Beam Angle	90°	זווית הארה
LED Technology	SMD LED	טכנולוגיית לד
Color Temperature	4000K / 4800K / 5700K	גוון אור
Efficiency	150Lm/W - 175Lm/W	יעילות אורית
Ingress Protection	IP65	רמת אטימה
Work Temperature	-18° - +40°	טמפרטורת עבודה
Material	Aluminium	חומר
Color	שחור	גימור



LM80