

# HiPROFILE

## ARCHITECTURAL LINEAR LIGHTING



פרופיל התאורה המתקדם ביותר לתנאי עבודה 24/7



**50W 6,300 lm**  
HiPROFILE150BK/WW

רפלקטור עם דיפיוזר שקוף 90°

רפלקטור עם דיפיוזר חלבי 60°

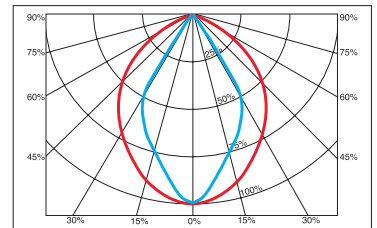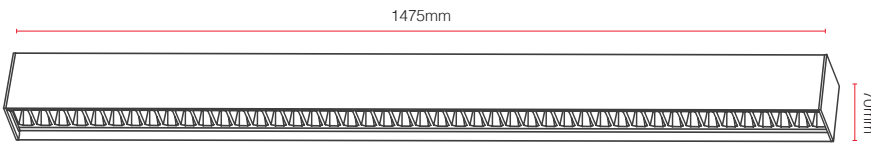

זמן בגוון אור לבן קר / לבן חם



IEC 60598-1 | IEC 60598-2-5 | IEC 60598-2-24 | IEC 61000-3-2|3 | EN 55015 | LM-79-08 | LM-80-08 | TM-21-11 | EN 61000-4-5 | EN 60529 | EN 62471 | ANSI C136.31

### General Information

Light Source Color	180pcs 0.9W Bridgelux LED	מקור צבע הארה	Optical cover	60/90° Polycarbonate Diffuser	אופטיקה
Light source replaceable	No	אור להחלפה		2030 Gram	משקל
Driver included	BOKE TUV Isolated Driver	דרייבר כלול	Applications	General Lighting	יישומים

### Operation and Electrical

Input Voltage	220-240V	מתח כניסה	Input Current	1A Max @ 240VAC	זרם כניסה
Input Frequency	50-60Hz	תדר כניסה	Protection class IEC	Safety Class I	בידוד חשמלי
Surge protection	0.5kV Internal	התקן הגנה	Life Time TM-21 (L70) / Ta.25°C	> 48,000 H	אורך חיים

### Approval and Application

Ingress protection code	IP20	דרגת אטימה	Mech. Impact protection	IK02 [0.2] vandal-resistant]	הגנה מכנית
-------------------------	------	------------	-------------------------	------------------------------	------------


### Mechanical and Housinging

Housing Material	6063 Aluminum	מבנה פנס	Housing Thermal Conductive	180W/mk	הולכה תרמית
Optical Material	PMMA	חומר אופטי	Finish	Powder coat	גימור

### Initial Performance (IEC Compliant)

Initial Luminous flux (system)	6,300 lm	כמות אור	Init. Color Rendering Index	>82   95   97	מסירות צבע
Initial luminaire efficacy	up to 118 lm/w	יעילות גוף התאורה	Initial Input power	50W at 25°C	צריכת אנרגיה
Initial LED efficacy	up to 148 lm/w	יעילות דיודות לד	Init. Corr. Color Temperature	3000K   4000K	גוון אור

## אביזרי התקנה



### התקנה קלה ללא צורך בכלים



ע"י קפיצים המותקנים מראש



### אביזרים לתלייה

HiPROFILE/Sus



### תלייה

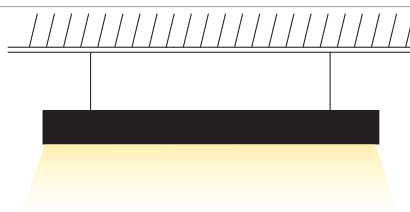

### אביזרים להתקנה בתקרה

HiPROFILE/Ceiling


### צמוד תקרה

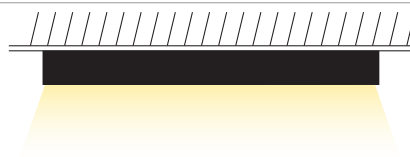

### אביזרים לפס צבירה

HiPROFILE/Track

### פס צבירה

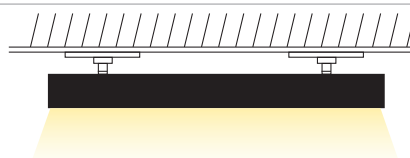

### אביזרים נגד סנוור

HiPROFILE/Diff15

### מפזר אור

רפלקטור עם דיפיוזר חלבי 90°  
רפלקטור עם דיפיוזר שקוף 60°  
רפלקטור ללא דיפיוזר 45°

## אפשרויות התקנה

