




C ANGLE
40° 40°+120° 120°
בורר זווית הארה

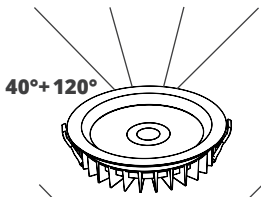

CCT
3000K • 4000K • 5700K
בורר גוון אור




Hi-D6 Series

PROFESSIONAL RECESSED LIGHTING

שקוע לד מקצועי בהספק 30/40 וואט | IP54

40W
Hi-D68WH/CTA

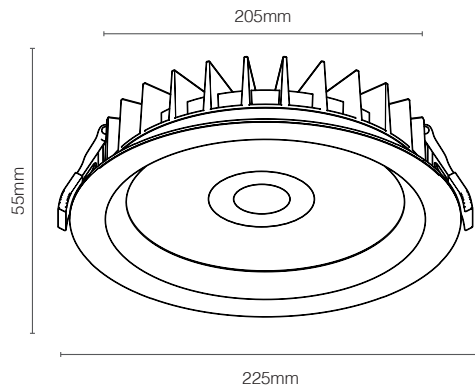

IEC 60598-1 | IEC 60598-2-1 | IEC 60598-2-24 | IEC 61000-3-2|3 | EN 55015 | LM-79-08 | LM-80-08 | TM-21-11 | EN 61000-4-5 | EN 60529 | EN 62471 | ANSI C136.31



General Information

Light Source Color	SMD	מקור צבע הארה
Light source replaceable	No	אור להחלפה
Driver included	lifud	דרייבר כלול
Beam Angle	120° 40° 120°+40°	זווית הארה
Applications	Indoor Lighting	יישומים

Operation and Electrical

Input Voltage	220-240V	מתח כניסה
Input Frequency	50Hz	תדר כניסה
Surge protection	N/A	התקן הגנה
Life Time TM-21 (L70) / Ta.25°C	>50,000h	אורך חיים

Approval and Application

Ingress protection code	IP54	דרגת אטימה
-------------------------	------	------------

Mechanical and Housing

Housing Material	Aluminum	חומר
------------------	----------	------

Initial Performance (IEC Compliant)

Initial Luminous flux	up to 4550 lm	כמות אור
Init. Color Rendering Index	80	מסירות צבע
Init. Corr. Color Temperature	3000K / 4000K / 5700K	גוון אור