



פנס הצפה 4-in-1 | IP66


עם בורר הספק וגוון אור | כבל כ-1 מ' | עד 120Lm/W

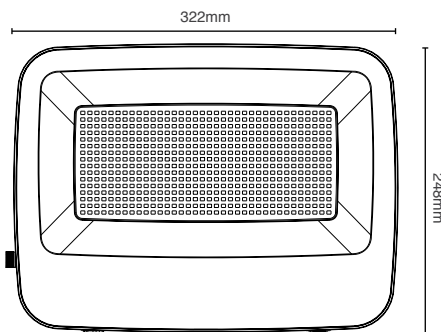

F-PLAY200/CTP




F-PLAY100/CTP



F-PLAY050/CTP



בחירת גוון אור
ע"י מפסק

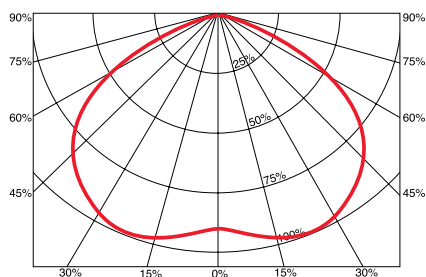

F-PLAY050/CTP F-PLAY100/CTP F-PLAY200/CTP

	F-PLAY050/CTP	F-PLAY100/CTP	F-PLAY200/CTP	הספקים
Wattages	20/30/50W	60/80/100W	120/150/200W	כניסת חשמל
Input Power	220-240V			תפוקות אור
Luminous Flux	Up to 5,500Lm	11,000Lm	עד 22,000Lm	זווית הארה
Beam Angle	110°			טכנולוגיית לד
LED Technology	SMD LED			גוון אור
Color Temperature	3000K / 4000K / 6000K			יעילות אורית
Efficiency	עד 120Lm/W			רמת אטימה
Ingress Protection	IP66			טמפרטורת עבודה
Work Temperature	-18° - +40°			חומר
Material	Aluminum + Frost Glass אלומיניום וזכוכית			גימור
Color	לבן/שחור			



חיישן 3 מצבים PLUG & PLAY

כולל שלט לתכנות החיישן

חיישן 3 מצבים:

1 חיישן תנועה

2 חיישן יום/לילה

PHOTOCELL



3 תנועה ועמעום

עוצמה נמוכה המתחזקת
ל- 100% בזיהוי תנועה




F-PLAY/BK-SEN

F-PLAY/WH-SEN

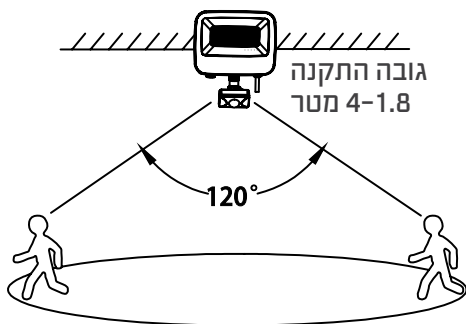

כולל שלט 24 מקשים
לתכנות החיישן



Wattages	10mA	הספקים
Input Power	5VDC	כניסת חשמל
R. Control Distance	עד 8 מטר	מרחק תפעול שלט
Exposure Angle	120°	זווית חשיפה
Lengths of Time	שלוש [3] שניות עד 15 דקות	אורכי זמן
Sensitivity	100% / 75% / 50% / 25%	רגישות
Sensitivity Distance	שניים [2] עד 8 מטר	מרחק רגישות
Ingress Protection	IP65	רמת אטימה
Material	פלסטיק PC	חומר
Color	לבן/שחור	גימור

